



RUSДорЗнак

**Изготовление и поставка
дорожных знаков
по всей России**

2020



Eurasian Conformity

**Сертификат
Таможенного
Союза**



3

0 компании




4-11

Дорожные знаки



12

Знаки индивидуального проектирования



13-14

Информационные дорожные щиты



15

Временные дорожные знаки




16-22

Светодиодные знаки



23

Переносные опоры, стойки и хомуты



24-29

ДССИ для спецтехники



30-34

Заградительные светодиодные знаки



35-36

Фонари сигнальные



37

Сигнальные столбики



38

Знаки вертикальной разметки



39

Искусственная дорожная неровность



40

Конусы дорожные



41

Солдатики



42

Катафоты



43

Знаки безопасности



44

Буферы дорожные



44

Барьеры водоналивные



45

Знаки магистральных газопроводов

ООО «РусДорЗнак» - динамично развивающаяся многопрофильная компания, поставляющая свою продукцию по всей территории Российской Федерации.

Основное направление компании – производство и поставка технических средств организации дорожного движения (ТСОДД).

На данный момент наша компания изготавливает и реализует такую продукцию как:

- стандартные дорожные знаки всех типоразмеров
 - временные знаки для дорожных работ
 - светодиодные дорожные знаки
 - переносные опоры для дорожных знаков
 - знаки индивидуального проектирования и информационные щиты
 - передвижные заградительные дорожные знаки
 - комплектующие для монтажа дорожных знаков (стойки, хомуты, бандажная лента)
 - искусственная дорожная неровность (ИДН)
 - сигнальные конусы и столбики
 - водоналивные блоки и барьеры
 - дорожные системы световой индикации (ДССИ) для спецтехники
- и прочие средства организации дорожного движения и ведения ремонтных работ.



Компания «РусДорЗнак» за 2019 год изготовила и поставила 53 642 дорожных знака в 47 различных областей нашей страны. Наша компания постоянно развивается. Мы увеличиваем свое производство, расширяем ассортимент поставляемой продукции, осваиваем новые регионы.

Преобразование производства за 2019 год:

- Запущена дополнительная линия по производству основ дорожных знаков (гилютина для рубки листовой стали, гибочный станок для создания отбортовки, станок для создания основ круглых дорожных знаков, сварочное оборудование для приварки креплений к основе)
- Запущен станок для производства хомутов.
- Приобретен и запущен еще один печатный станок последнего поколения для нанесения изображения знаков на светоотражающую пленку.
- Участок раскроя листовых материалов укомплектован новейшим фрезерно-гравировальным станком с ЧПУ.
- Приобретен станок лазерной резки для раскроя светоотражающего и листового материала.



Особое внимание наша компания уделяет разработке новых продуктов и технологий.

В 2019 году мы разработали и запустили в продажу новую линейку нашей продукции – **дорожные системы световой индикации (ДССИ)** для спецтехники. Все изделия дорожных систем мы производим по собственной технологии.

С каждым днем мы стараемся стать лучше и максимально соответствовать потребностям клиента. **Увеличение производственных мощностей** и штата специалистов дает возможность нам выполнять заказы в более сжатые сроки, **работа над новыми технологиями** - производить более качественную продукцию, **автоматизация производства** позволяет уменьшить издержки и дать Вам более выгодную цену, а **развитие собственного отдела логистики** позволяет доставлять заказы максимально оперативно в различные регионы страны и не зависимо от рисков транспортных компаний.

**Все дорожные знаки производятся в четком соответствии
ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.**



Наша продукция соответствует Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «О безопасности автомобильных дорог и имеет соответствующий сертификат.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ИШ01.В.00032/19

Серия RU № 01365666

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЕРТЭКСТ» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Автоэлектроника».

Место нахождения: 105187, Россия, г. Москва, ул. Гвардейская, д. 53, к. 16, эт./ком. 3/7/27-40.
Адрес места осуществления деятельности: 105187, Россия, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 53, к. 16, комн. 304, 306.
Аттестат аккредитации № RA.RU.1.ИШ01 от 06.04.2015. Номер телефона: +7(495)3654166.
Адрес электронной почты: ntsesc@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РусДорЗнак» (ООО «РусДорЗнак»).

Место нахождения: 410033, Россия, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А, Литер ББ1, офис 5.
Адрес места осуществления деятельности: 410033, Россия, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А. ОГРН 1156451023717.
Номер телефона: +7(8452)537071. Адрес электронной почты: rusdorznak@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РусДорЗнак» (ООО «РусДорЗнак»).

Место нахождения: 410033, Россия, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А, Литер ББ1, офис 5.
Адрес места осуществления деятельности: 410033, Россия, г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 2А. ОГРН 1156451023717.

ПРОДУКЦИЯ

Знаки дорожные со светоотражающей поверхностью 1-5 типов/зеркала зрелища стандартной формы виды 1а-2б; знаки индивидуального проектирования виды 27-45 (Примечание: светоотражающие материалы (МСП): «КЛТЕ»: класс Iа серия 7200 цвет – белый, желтый, красный, синий; «МНТБ»: класс Iа серия RS-1000 цвет – белый, желтый, синий; класс Iб серия RS-5000 цвет – белый, желтый, красный, синий; класс II серия RS-7000 Ретина цвет – белый, желтый, красный, синий; класс III серия RS-7000 PG цвет – белый, желтый, красный, синий. Пленка светоотражающая класс RS-1000: для МСВ «МНТБ»: белого цвета RS-1000 Кубическая цвет – красный, синий; для МСВ белого цвета «КЛТЕ»: серия 7200 цвет: синий; «М» класс Iа серия 240 цвет – белый, желтый, красный, синий; класс II серия 700 цвет – белый, желтый, красный, синий; вертикальный; класс II серия 700 цвет: белый, желтый, красный, синий; горизонтальный; класс III серия 4900 цвет – белый, желтый, красный, желтый, синий, вертикальный; класс III ф. 4903 цвет – желто-зеленый флуоресцентный; «АВТЕУ» RS2635320: класс II серия 7500 цвет – белый, желтый, красный, синий; класс III серия 7150 цвет – белый, желтый, красный, синий; вертикальный; «АЛГОЛТЕ»: класс Iа серия EG0182 цвет – белый, желтый, красный, синий; пленка самоклеющаяся «АОСАЛ»: серия 751-070 и цвет – черной матовой. ТУ 25.99.29-002-0989150-2018. «Знаки дорожные со светоотражающей поверхностью 1-5 типов/зеркала и индивидуального проектирования. Технические условия. Серийный выпуск».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8608 00 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ

ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний: № А3.49.РС.103-19 от 27.03.2019, № А3.49.РС.200-19 от 08.05.2019, № А3.49.РС.253-19 от 27.05.2019. Испытательный центр ООО «Научно-технический центр «Автоэлектроника», аттестат аккредитации № RA.RU.2.ИШТ83. Акт о результатах анализа состояния производства № 417/ПТС014/АП от 21.12.2018. ОС «СЕРТЭКСТ».

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.

Знаки дорожные. Технические требования» (раздел 4, пункты 6.1.13, 6.1.14, 6.1.15, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.15, 6.5.1).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.05.2019

ПО 28.05.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Лейба Санд Шотович
(подпись)

Належда Алексеева
М.П.

Лейба Санд Шотович
(подпись)


Основы для дорожных знаков

Основа знаков изготавливается из оцинкованного металла толщиной 0,8-1мм (с I классом толщины покрытия по ГОСТ 14918-80). По периметру основа имеет двойную отбортовку для придания жесткости знаку.

Основы знаков больших размеров на обратной стороне имеют дополнительное ребро жесткости.

На обратной стороне знака имеются устойчивые универсальные крепления для монтажа знака на стойку любого диаметра через хомут или ленту. Само крепление надежно смонтировано к основе при помощи точечной сварки или самопроникающих заклепок.

При необходимости можем поставить знаки с планочной системой крепления.

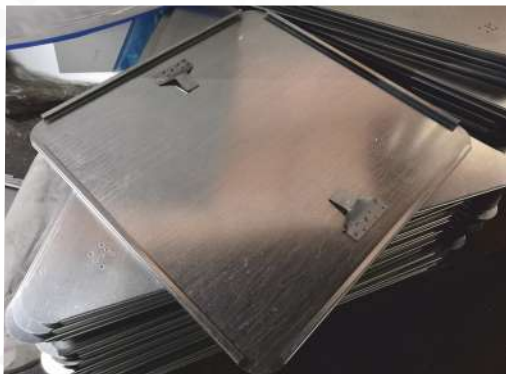

Типоразмеры дорожных знаков

Компания РусДорЗнак изготавливает знаки всех типоразмеров. Согласно ГОСТ Р 52290-2004 типоразмер дорожных знаков выбираются в соответствии с таблицей:

Типоразмер знаков по ГОСТ 52290-2004	Вне населенных пунктов	В населенных пунктах
I	Дороги с одной полосой	Дороги местного значения
II	Дороги с двумя и тремя полосами	Магистральные дороги
III	Дороги с четырьмя и более полосами и автомагистрали	Скоростные дороги
IV	Ремонтные работы на автомагистралях, опасные участки на других дорогах при обосновании целесообразности применения.	


Изображения дорожных знаков выполняются методом аппликации из высококачественных сертифицированных светоотражающих пленок. Мы работаем только с качественными пленками таких производителей, как 3М, Avery, RKS.



Типы пленок для производства дорожных знаков

Тип пленки	Срок службы	Описание, где применяется
Тип А по ГОСТ 52290-2004 или Класс I по ГОСТ 32945-2014	5 лет	СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТООТРАЖЕНИЯ Применяется на автомобильных дорогах с небольшой интенсивностью движения расчетной скоростью до 80 км/ч
Тип А микропризматическая по ГОСТ 52290-2004 или Класс I6 по ГОСТ 32945-2014	7 лет	ПОВЫШЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТООТРАЖЕНИЯ Самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Используется на автомобильных дорогах с расчетной скоростью до 120 км/ч.
Тип Б по ГОСТ 52290-2004 или Класс II6 по ГОСТ 32945-2014	10 лет	ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТООТРАЖЕНИЯ Применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения, 4 и более полосы дорожного движения.
Тип В по ГОСТ 52290-2004 или Класс III6 по ГОСТ 32945-2014	10 лет	ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТООТРАЖЕНИЯ Применяется там, где необходимо обеспечить наилучшую видимость. На крупных магистралях и местах повышенной опасности, участках концентрации ДТП.

Форма знака	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
ТРЕУГОЛЬНИКИ 	I типоразмер, 700мм	590	620	630	1100	1420
	II типоразмер, 900мм	820	870	880	1560	2000
	III типоразмер, 1200мм	1300	1390	1420	2600	3500
	IV типоразмер, 1500мм	1830	1960	2000	3800	5000
КВАДРАТЫ 	I типоразмер, 600х600мм	700	750	760	1420	1840
	II типоразмер, 700х700мм	910	970	990	1870	2300
	III типоразмер, 900х900мм	1400	1500	1530	2980	3790
	IV типоразмер, 1200х1200мм	2060	2230	2300	4800	6480
КРУГИ 	I типоразмер, 600мм	700	750	760	1320	1750
	II типоразмер, 700мм	910	970	990	1760	2250
	III типоразмер, 900мм	1400	1500	1530	2760	3720
	IV типоразмер, 1200мм	2060	2230	2300	4440	6150
ПРЯМОУГОЛЬНИКИ (таблички) 	I типоразмер, 600х300мм	480	490	500	750	900
	II типоразмер, 700х350мм	550	590	600	900	1100
	III типоразмер, 900х450мм	800	850	870	1600	2100
	IV типоразмер, 1200х600мм	1180	1270	1300	2550	3400
	I типоразмер, 600х400мм	530	560	570	1000	1300
	II типоразмер, 700х467мм	670	710	720	1340	1750
	III типоразмер, 900х600мм	990	1060	1080	2040	2690
ВОСЬМИУГОЛЬНИК 	II типоразмер, 700мм	880	940	960	1870	2450
	III типоразмер, 900мм	1360	1460	1500	2950	3890
	IV типоразмер, 1200мм	2250	2420	2500	5050	6720

Форма знака	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
ПРЯМОУГОЛЬНИКИ 	II типоразмер, 1050x350мм	730	770	790	1200	1500
	III типоразмер, 1350x450мм	1090	1160	1190	2260	2990

	I типоразмер, 900x600мм	990	1060	1080	1980	2500
	II типоразмер, 1050x700мм	1320	1410	1450	2680	2900
	III типоразмер, 1350x900мм	2050	2200	2250	4280	5730

	IV типоразмер, 2000x1500мм	6450	6900	7050	11400	14850
---	--------------------------------------	------	------	------	-------	-------

	II типоразмер, 1700x500мм	1490	1590	1630	3200	4220
---	-------------------------------------	------	------	------	------	------

	II типоразмер, 500x615мм	610	650	660	1200	1560
	III типоразмер, 700x865мм	1100	1200	1220	2360	3140
	II типоразмер, 500x1160мм	1050	1120	1150	2200	2950
	III типоразмер, 700x1625мм	2020	2170	2230	4370	5900
	II типоразмер, 500x2250мм	1940	2080	2130	4170	5550
	III типоразмер, 700x3150мм	3710	3990	4100	8100	11000

	однопутная железная дорога 1.3.1	1450	1500	1530	2400	2990
	многопутная железная дорога 1.3.2	1740	1830	1860	3150	3990



ДВИЖЕНИЕ ПО ПОЛОСАМ	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
2 полосы 	II типоразмер, 700x930мм	1150 р	1230 р	1260 р	2400 р	3170 р
	III типоразмер, 900x1200мм	1840 р	1970 р	2020 р	3930 р	5220 р
3 полосы 	II типоразмер, 700x1400мм	1700 р	1830 р	1870 р	3700 р	4950 р
	III типоразмер, 900x1800мм	2670 р	2870 р	2940 р	5830 р	7750 р
4 полосы 	II типоразмер, 700x1865мм	2230 р	2400 р	2460 р	4890 р	6530 р
	III типоразмер, 900x2400мм	3500 р	3770 р	3870 р	7700 р	10300 р
КИЛОМЕТРОВЫЕ ЗНАКИ	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
Односторонние 	I типоразмер, 300x200мм (1-2 цифры)	240	260	270	400	500
	I типоразмер, 435x200мм (3 цифры)	300	320	330	500	620
	II типоразмер, 450x350мм (1-2 цифры)	400	430	450	750	910
	II типоразмер, 630x350мм (3 цифры)	500	520	550	1000	1250
Двухсторонние (флажок)	Стоимость двухстороннего знака 6.13 = стоимость одностороннего *1,5					

Знаки индивидуального проектирования	Материал основы	тип А Коммерческая	тип А Инженерная	тип А Микропризма	тип Б	тип В
	Просто пленка без основы	650 р	800 р	850 р	2350 р	3500 р
	Плоская оцинковка без отбортовки	1500 р	1650 р	1700 р	3200 р	4350 р
	Оцинкованный металл с двойной отбортовкой, безкаркаса	1700 р	1850 р	1900 р	3400 р	4550 р
	Оцинкованный металл на каркасе из крашеной профильной трубы	2150 р	2300 р	2350 р	3800 р	4950 р
	Оцинкованный металл на каркасе из оцинкованной профильной трубы	2450 р	2600 р	2650 р	4150 р	5300 р



ЗНАКИ НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ	Типоразмер По ГОСТ Р 52290-2004	ТИП А	ТИП Б	ТИП В	Знак тип А на флуоресцентном фоне тип В	Знак тип Б на флуоресцентном фоне тип В
КВАДРАТЫ 	Знак 600х600мм (I т-р) на щите 700х700мм окантовка по 5см	990	1550	2000	1250	1700
	Знак 600х600мм (I т-р) на щите 800х800мм окантовка по 10см	1200	1900	2500	1700	2200
	Знак 700х700мм (II т-р) на щите 900х900мм окантовка по 10см	1530	2420	3240	2160	2820
	Знак 900х900мм (III т-р) на щите 1200х1200мм окантовка по 15см	2300	3800	5360	3630	4680

КРУГИ 	Знак 600мм (I т-р) на щите 700х700мм	990	1650	2380	1650	2080
	Знак 600мм (I т-р) на щите 800х800мм	1200	2100	2900	2190	2600
	Знак 700мм (II т-р) на щите 900х900мм	1530	2630	3780	2770	3350
	Знак 900мм (III т-р) на щите 1200х1200мм	2300	4080	5600	4000	4920

ТРЕУГОЛЬНИКИ 	Знак 700мм (I т-р) на щите 700х700мм	990	1670	2350	1800	2120
	Знак 700мм (I т-р) на щите 800х800мм	1200	2120	2940	2370	2700
	Знак 900мм (II т-р) на щите 900х900мм	1530	2680	3750	2950	3450
	Знак 1200мм (III т-р) на щите 1200х1200мм	2300	4230	6200	4700	5560

Стойки	Диаметр	Окрашенная Цена за 1 м.п.	Оцинкованная Цена за 1 м.п.	Хомуты	Диаметр	Цена за шт
	57мм	350 р.	500 р.	Оцинкованный металл 2мм. В комплекте с болтами и гайками 	57мм	50 р.
	76мм	430 р.	600 р.		76мм	60 р.
	89мм	590 р.	850 р.		89мм	70 р.
	108мм	720 р.	1000р.		108мм	90 р.
	159мм	1100 р.	1700 р.		159мм	120 р.

Бандажная лента		Замок для ленты		Машинка для затяжки ленты	
	Ширина 19мм Упаковка 50 м.п.	1850 р.		15р/шт	
					6500р

ПЕРЕНОСНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ЗНАКОВ			
Под 1 знак	Под 2 знака	Под 3 знака	Под 4 знака
1450 р.	1750 р.	3250 р.	4250 р.

Компания РусДорЗнак производит знаки индивидуального проектирования (ЗИП) любых размеров.

Основа ЗИПов изготавливается из оцинкованного металла толщиной 0,8-1мм. Все знаки индивидуального проектирования выполняются на жестком металлическом каркасе из профильной трубы 40х20 и 40х40мм.

К знакам индивидуального проектирования, относят знаки: 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 5.26, 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1–6.12, 6.14.1, 6.14.2, 6.17.

6.14.2* Номер маршрута



5.23.1* Начало населенного пункта



5.24.1* Конец населенного пункта




5.25* Начало населенного пункта




5.26* Конец населенного пункта




6.9.2* Предварительный указатель направлений




6.10.1* Указатель направлений



6.17* Схема объезда



6.9.1* Предварительный указатель направлений

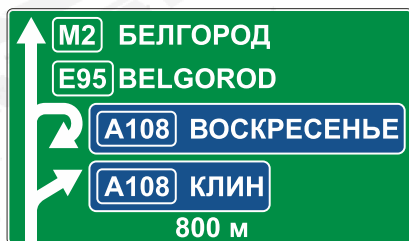


6.10.2* Указатель направления



6.11* Наименование объекта



6.12* Указатель расстояний

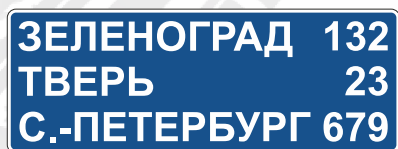

6.14.1* Номер маршрута



Информационные щиты, как и знаки индивидуального проектирования, изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0,8-1мм на жестком металлическом каркасе. Изображение щита выполняется из светоотражающих пленок соответствующих ГОСТ Р 52290-2004 и ГОСТ 32945-2014.

Информационный щит

«Внимание! Дорожные работы» с карманами для сменной информации

Размеры щита:

2000x1500 мм - **7000 руб.**

1500x1000 мм - **3500 руб.**

Щит выполнен с двойной отбортовкой или на каркасе из профильной трубы 20x20 мм.

Основа: оцинкованный металл 0,8 мм.

Изображение: световозвращающая микропризматическая пленка типа А

Дополнительные ребра жесткости



Информационный щит

«Внимание! Аварийно-опасный участок»



Размеры щита: 1500x1000мм, 2000x1500мм



Возможно изготовление информационных щитов по индивидуальным размерам, из любых типов пленок

**Информационный щит
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ»**

Размер щита: 3750х2500мм

Щит выполнен на мощном металлокаркасе из профильной трубы 20х40мм.

Основа: оцинкованный металл 1мм.

Изображение: светоотражающая микропризматическая пленка типа А

Для удобства монтажа и транспортировки щит делается стыковой из 2-х частей.

Очень надежный дорожный щит для многоразового использования. Есть возможность смены информации.

Цена: ~~35 000 руб.~~
28 000 руб.


Паспорта объектов


Размеры щита: 1200х1000 мм

Щит выполнен с двойной отбортовкой

Основа : оцинкованный металл 0,8 мм

Изображение: световозвращающая пленка типа А
Дополнительные ребра жесткости

Цена: 2000 руб.

В случаях, когда значения дорожных знаков, в том числе временных (размещаемых на переносной опоре), и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны руководствоваться дорожными знаками.

Дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1-3.25, выполненные на желтом фоне, применяют в местах проведения дорожных работ.



1.8 Светофорное регулирование



1.15 Скользящая дорога



1.16 Неровная дорога



1.18 Выброс гравия



1.19 Опасная обочина



1.20.1 Сужение дороги с обеих сторон



1.20.2 Сужение дороги справа



1.20.3 Сужение дороги слева



1.21 Двухстороннее движение



1.25 Дорожные работы



1.33 Прочие опасности



2.6 Преимущество встречного движения



3.11 Ограничение массы



3.12 Ограничение массы



3.13 Ограничение высоты



3.14 Ограничение ширины



3.15 Ограничение длины



3.16 Ограничение минимальной дистанции



3.18.1 Поворот направо запрещен



3.18.2 Поворот налево запрещен



3.19 Разворот запрещен



3.20 Обгон запрещен



3.21 Конец запрещения обгона



3.22. Обгон грузовым автомобилям запрещен



3.23 Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям



3.24 Ограничение максимальной скорости



3.25 Конец зоны ограничения максимальной скорости

Светодиодные импульсные дорожные знаки – это высокоэффективное средство обеспечения безопасности дорожного движения, которое хорошо видно как в дневное, так и в ночное время суток.

Их устанавливают на опасных участках дорог, в зонах проведения ремонтных работ, в местах с недостаточной видимостью или отсутствием стационарного освещения, на нерегулируемых пешеходных переходах. Мигающие знаки заблаговременно оповещают водителя об изменении схемы движения, помогая совершить обдуманный верный маневр.



До недавнего времени светодиодные дорожные знаки использовали в основном только при проведении ремонтных работ на трассах в темное время суток. В настоящее время светодиодные активные знаки все чаще и чаще приходят на смену стандартным дорожным знакам в черте города, особенно на пешеходных переходах.

Производство светодиодных дорожных знаков в цехах компании «РусДорЗнак» происходит с соблюдением системы контроля качества и учетом требований ГОСТ. При изготовлении светодиодных знаков используются только высококачественные материалы.



СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.25 «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»

I типоразмер, сторона 700 мм

II типоразмер, сторона 900 мм

III типоразмер, сторона 1200 мм

Светодиоды расположены только по контуру изображения знака



СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.25 «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ» С ДИОДАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ

I типоразмер, сторона 700 мм

II типоразмер, сторона 900 мм

III типоразмер, сторона 1200 мм

Светодиоды расположены по контуру изображения знака
и по периметру красного треугольника



СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.25 «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ» НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ

I типоразмер, 700x700 мм

II типоразмер, 900x900 мм

III типоразмер, 1200x200 мм

Светодиоды расположены по контуру изображения знака
и по периметру красного треугольника + 4 стробоскопа по углам



СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18 «ВЫБРОС ГРАВИЯ»

I типоразмер, сторона 700 мм

II типоразмер, сторона 900 мм

III типоразмер, сторона 1200 мм

Светодиоды расположены по контуру изображения знака



СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18 «ВЫБРОС ГРАВИЯ» С ДИОДАМИ ПО ПЕРИМЕТРУ

I типоразмер, сторона 700 мм

II типоразмер, сторона 900 мм

III типоразмер, сторона 1200 мм

Светодиоды расположены по контуру изображения знака
и по периметру красного треугольника



СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.18 «ВЫБРОС ГРАВИЯ» НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ

I типоразмер, 700x700 мм

II типоразмер, 900x900 мм

III типоразмер, 1200x200 мм

Светодиоды расположены по контуру изображения знака
и по периметру красного треугольника + 4 стробоскопа по углам

- Светодиодные знаки изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,8 мм.
- Световозвращающая пленка и размеры знаков на выбор заказчика
- Напряжение знаков может быть 12В, 24В или 220В
- Стандартный вывод провода для подключения 3 метра
- На концах провода «крокодилы» для удобного подключения к аккумулятору
- Цвет светодиодов на выбор заказчика
- Можем изготовить светодиодный знак по индивидуальному макету



При изготовлении светодиодных знаков мы используем инженерную световозвращающую пленку микропризматического класса.



СВЕТОДИОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ: ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ



При необходимости мы можем изготовить любой светодиодный знак вне зависимости от размера формы и изображения!

пульт ДУ



Компания «РусДорЗнак» постоянно совершенствует свое производство и увеличивает спектр производимой продукции. Одной из наших успешных разработок является светодиодный дорожный знак для спецтехники с дистанционным управлением.

Этот знак удобен тем, что может работать в различных режимах, которые можно переключать прямо из кабины дорожной техники.

Режим работы знака:

- стрелка влево
- стрелка вправо
- 2 стрелки вправо и влево






**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.3
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА И СПРАВА»**

I типоразмер, 600 мм

II типоразмер, 700 мм

III типоразмер, 900 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелок




**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.3
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА И СПРАВА» С ДИОДАМИ ПО КРУГУ**

I типоразмер, 600 мм

II типоразмер, 700 мм

III типоразмер, 900 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелок и по кругу




**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА И СПРАВА» НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ**

I типоразмер, 600 мм на щите 700x700 мм

II типоразмер, 700 мм на щите 900x900 мм

III типоразмер, 900 мм на щите 1100x1100мм или 1200x1200 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелок и по кругу
+ 4 стробоскопа по углам (по желанию)




**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА И СПРАВА»
НА КРАСНО-БЕЛОМ ФОНЕ, ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА**

I типоразмер, 600 мм на щите 700x700 мм

II типоразмер, 700 мм на щите 900x900 мм

III типоразмер, 900 мм на щите 1100x1100мм или 1200x1200 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелок и по кругу
+ 4 стробоскопа по углам (по желанию)



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
4.2.1 / 4.2.2 «ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА»**

I типоразмер, 600 мм

II типоразмер, 700 мм

III типоразмер, 900 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
4.2.1 / 4.2.2 «ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА»**

I типоразмер, 600 мм

II типоразмер, 700 мм

III типоразмер, 900 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки и по кругу



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА» НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ**

I типоразмер, 600 мм на щите 700x700 мм

II типоразмер, 700 мм на щите 900x900 мм

III типоразмер, 900 мм на щите 1100x1100мм или 1200x1200 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки и по кругу
+ 4 **стробоскопа по углам** (по желанию)


**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА» НА КРАСНО-БЕЛОМ ФОНЕ**


I типоразмер, 600 мм на щите 700x700 мм

II типоразмер, 700 мм на щите 900x900 мм

III типоразмер, 900 мм на щите 1100x1100мм или 1200x1200 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки и по кругу + 4 **стробоскопа по углам** (по желанию).

**НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗНАКИ 4.2.1 / 4.2.2 ИМЕЮТ 2 КОМПЛЕКТА
МОНТАЖНЫХ КРОНШТЕЙНОВ, ЧТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ
ЗНАК КАК СТРЕЛКОЙ ВЛЕВО, ТАК И ВПРАВО.**



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА», ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА**

I типоразмер, 600 мм

II типоразмер, 700 мм

III типоразмер, 900 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА», С ДИОДАМИ ПО КРУГУ,
ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА**

I типоразмер, 600 мм

II типоразмер, 700 мм

III типоразмер, 900 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки и по кругу


**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА» НА ЖЕЛТОМ ФОНЕ,
ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА**

I типоразмер, 600 мм на щите 700x700 мм

II типоразмер, 700 мм на щите 900x900 мм

III типоразмер, 900 мм на щите 1100x1100мм или 1200x1200 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки и по кругу
+ 4 **стробоскопа по углам** (по желанию)


**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 4.2.1 / 4.2.2
«ОБЪЕЗД ПРЕПЯТСТВИЯ СЛЕВА/СПРАВА» НА КРАСНО-БЕЛОМ ФОНЕ,
ПОВОРОТНАЯ СТРЕЛКА**

I типоразмер, 600 мм на щите 700x700 мм

II типоразмер, 700 мм на щите 900x900 мм

III типоразмер, 900 мм на щите 1100x1100мм или 1200x1200 мм

Светодиоды расположены по контуру стрелки и по кругу
+ 4 **стробоскопа по углам** (по желанию)

СТРЕЛКА ДАННЫХ ЗНАКОВ ОСНАЩЕНА ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ.



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1 / 5.19.2
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» НА ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ**

I типоразмер, 600х600 мм на щите 700х700 мм

II типоразмер, 700х700 мм на щите 900х900 мм

III типоразмер, 900х900 мм на щите 1100х1100мм
или 1200х1200 мм

Светодиоды расположены по контуру пешехода и по периметру синего квадрата + **4 стробоскопа по углам** (по желанию)



**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1 / 5.19.2
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» НА ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОМ ФОНЕ
ДВУХСТОРОННИЙ**

I типоразмер, 600х600 мм на щите 700х700 мм

II типоразмер, 700х700 мм на щите 900х900 мм

III типоразмер, 900х900 мм на щите 1100х1100мм
или 1200х1200 мм



Оцинкованная сталь 0,8 - 1 мм

Светоотражающая пленка тип В, флуоресцентный фон.

Внутренний металлокаркас


Монтажный кронштейн может располагаться как сбоку,
так и сверху знака. Кронштейн позволяет смонтировать
знак на столб/опору любого диаметра.

Напряжение 12В или 220В

**СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 1.34
«НАПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТА»**



Размер 1160х500мм



Размер 2250х500мм

Светодиоды расположены по контуру стрелок

Компания «РусДорЗнак» предлагает поставку и продажу стоек, переносных опор и хомутов для крепления дорожных знаков. Мы изготавливаем продукцию из высококачественных материалов, строго следуя ГОСТу. Изделия подойдут как для массового использования, так и для индивидуального заказа.



Компания «РусДорЗнак» производит переносные опоры для 1, 2, 3 и 4 дорожных знаков. Все опоры изготавливаются из профильной трубы квадратного сечения или уголка, что делает их очень долговечными и устойчивыми.

Для предотвращения от коррозии металл грунтуется и окрашивается в серый или черный цвет. Чтобы обеспечить максимально удобную транспортировку, конструкция опор складная.



Переносная опора для
1-го дорожного знака

за шт.

1450₽



Переносная опора для
2-х дорожных знаков

за шт.

1750₽



Переносная опора для
3-х дорожных знаков

за шт.

3250₽



Переносная опора для
4-х дорожных знаков

за шт.

4250₽

Дорожные системы световой индикации предназначены для повышения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ или работ по содержанию и обслуживанию дорог общего пользования. Приборы световой индикации разработанные компанией «РусДорЗнак» отлично подходят для дорожной спецтехники. Нашей компанией разработаны специальные комплекты оснащения приборами световой индикации на Газель, трактор, грейдер и комбинированные дорожные машины (КДМ).

Комплект ДССИ ГАЗЕЛЬ

Светодиодная балка БС-1750

(напряжение 12/24В,
управление из кабины)

Светодиодный импульсный знак 4.2.3

на желтом фоне
(напряжение 12/24В,
управление из кабины)



Комплект ДССИ ТРАКТОР

Светодиодная балка БС-1750

(напряжение 12/24В
управление из кабины)



При производстве средств световой индикации и сигнализации мы используем только качественные светодиоды повышенной яркости и малого энергопотребления. Большинство дорожных средств световой индикации оснащены программируемым контроллером и имеют несколько режимов работы (программ). Переключение программ осуществляется при помощи пульта дистанционного управления.



Комплект ДССИ КДМ

Импульсные светодиодные линзы
ИСЛ-300
(напряжение 12/24В)

Импульсные светодиодные стрелки
ИСС-3-100
со светоотражающей рамкой
(напряжение 12/24В,
управление из кабины)




Комплект ДССИ ГРЕЙДЕР

Светодиодная балка БС-1750
(напряжение 12/24В,
управление из кабины)

Светодиодный
импульсный знак 4.2.3
на желтом фоне
(напряжение 12/24В,
управление из кабины)



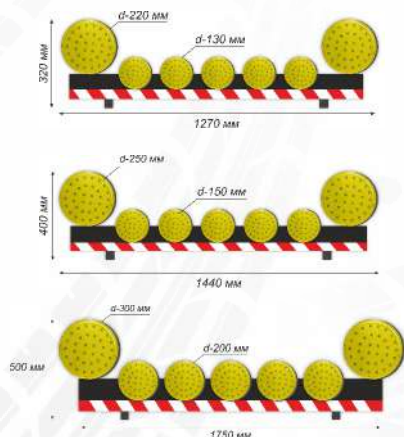

СВЕТОДИОДНАЯ БАЛКА

Светодиодная балка – панель для автомобилей дорожных служб, используется для оснащения дорожно-эксплуатационной техники: автогрейдеров, тракторов, магистральных дорожных машин и другого спецтранспорта.

Характеристики:

Система световой индикации для автомобилей дорожных служб применяются при проведении ремонтных работ и работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения. Предназначена для сигнализации участников дорожного движения о проведении работ и обеспечения безопасности дорожного движения.

Светодиодная балка БС-1750


5 ламп 200мм, 2 лампы 300мм Размер: 1750х500х400 мм

Светодиодная балка БС-1440

5 ламп 150 мм, 2 лампы 250 мм Размер: 1440х400х300 мм

Светодиодная балка БС-1270

5 ламп 130 мм, 2 лампы 220 мм Размер: 1270х320х300 мм

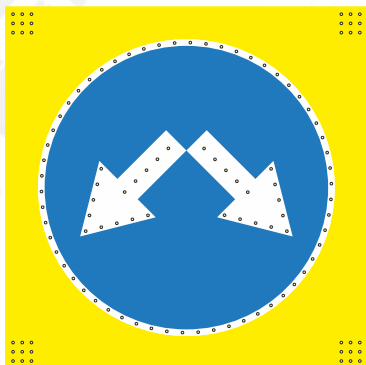

СВЕТОДИОДНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ЗНАК 4.2.3

Светодиодный дорожный знак 4.2.3 предназначен для установки на спецтехнику, либо на отдельстоящие опоры. На выбор Заказчика можем изготовить светодиодный знак как с напряжением 12В, так и 24В. Для дополнительного привлечения внимания знак может укомплектовываться дополнительными стробоскопами по углам.

При необходимости можем изготовить светодиодный знак с 3-мя режимами работы:

стрелка влево (объезд препятствия слева)

стрелка вправо (объезд препятствия справа)

2 стрелки (объезд препятствия слева и справа)

Переключение режимов можно сделать либо ручное (при помощи кнопки на корпусе знака), либо дистанционное (при помощи пульта дистанционного управления)

Соответствует ГОСТ 52290-2004

Соответствует ГОСТ 32945-2014

Яркие долговечные светодиоды

Низкое энергопотребление

Несколько режимов работы

СДЗ-4.2.3-900х900-В

Технические характеристики:

Габаритные размеры:

900х900х40мм

Типоразмер знака: II

(по ГОСТ Р 52290-2004)

Светоотражающая пленка:

Тип В (по ГОСТ Р 52290-2004)

при необходимости

можем изготовить знак

с любым другим типом

пленки

Напряжение: 12/24 В

СДЗ-4.2.3-1100х1100-В

Технические характеристики:

Габаритные размеры:

1100х1100х40мм

Типоразмер знака: III

(по ГОСТ Р 52290-2004)

Светоотражающая пленка:

Тип В (по ГОСТ Р 52290-2004)

при необходимости

можем изготовить знак


с любым другим типом

пленки

Напряжение: 12/24 В

Дорожная система световой индикации используется для указания направления объезда при проведении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. ДССИ может работать как от аккумулятора, так и от сети автомобиля с напряжением 12 и 24В. При необходимости можем укомплектовать системы световой индикации блоками питания для подключения к электросети 220В.

Если необходимо установить ДССИ на длительный срок, а постоянного источника питания нет, можем укомплектовать светодиодную стрелку солнечной электростанцией. Для установки на проезжей части отдельно от спецтехники импульсные светодиодные стрелки ИСС могут быть укомплектованы специальными переносными опорами.

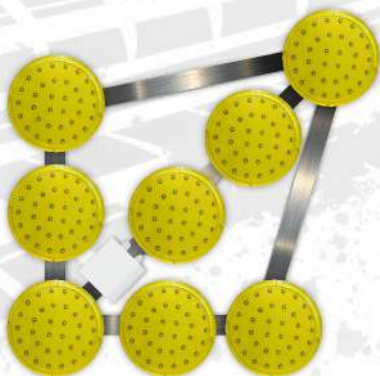

ИМПУЛЬСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРЕЛКА ИСС-1-200

8 мощных светодиодных ламп
Каркас из профильной металлической трубы 40x20мм
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 200 мм
Габаритные размеры: 850x850x100 мм

(При необходимости можно изменить габаритные размеры стрелки под Ваши предпочтения. Так же можно увеличить/уменьшить диаметр светодиодных ламп (цена при этом будет рассчитана индивидуально).


Цвет светодиодов: желтый

(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)

Вес: 8 кг

Напряжение: 12 или 24 В

(на выбор заказчика)

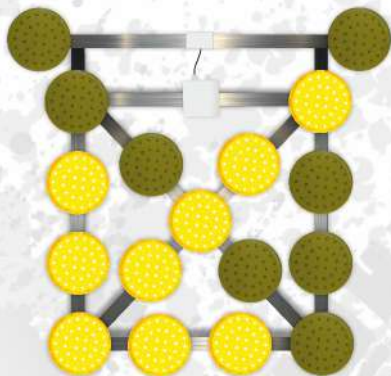

ИМПУЛЬСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРЕЛКА ИСС-2-200

17 мощных светодиодных ламп
Каркас из профильной металлической трубы 40x20мм
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 200 мм
Габаритные размеры: 1250x1200x100мм

(Габаритные размеры и сама конструкция может быть изменена и доработана под Ваши пожелания. Например можно увеличить/уменьшить диаметр ламп, укомплектовать стрелку переносным каркасом, светоотражающей рамкой, дорожным знаком и т.д.

При необходимости наши конструкторы разработают индивидуальные крепления под Ваши потребности)

Цвет светодиодов: желтый

(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)


Вес: 18 кг

Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест

Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе

Напряжение: 12 или 24 В

(на выбор заказчика)

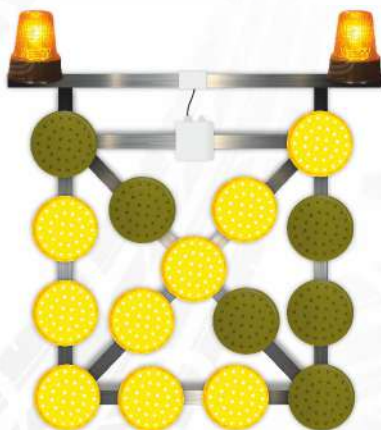
**ИМПУЛЬСНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ СТРЕЛКА ИСС-2-200
С ПРОБЛЕСКОВЫМИ МАЯЧКАМИ**

15 мощных светодиодных ламп
2 проблесковых маячка
Каркас из профильной металлической трубы 40x20мм
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 200 мм

Габаритные размеры: 1400x1300x100мм

(Габаритные размеры и сама конструкция может быть изменена и доработана под Ваши пожелания. Например можно увеличить/уменьшить диаметр ламп, укомплектовать стрелку переносным каркасом, светоотражающей рамкой, дорожным знаком и т.д.

При необходимости наши конструкторы разработают индивидуальные крепления под Ваши потребности)

Цвет светодиодов: желтый

(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)


Вес: 18 кг

Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест

Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе

Напряжение: 12 или 24 В

(на выбор заказчика)


**ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СТРЕЛКИ
ИСС-3-100 СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ РАМКой**

15 мощных светодиодных ламп
Прочный и легкий корпус из алюминиевого композитного материала
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 100 мм

Габаритные размеры: 740x740мм

(Габаритные размеры могут быть изменены под потребности заказчика. Например, можно увеличить ширину светоотражающей рамки, увеличить промежуток между лампами или увеличить/уменьшить диаметр ламп.)

Цвет светодиодов: желтый

(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)


Вес: 6 кг

Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо, попеременное включение стрелок влево и вправо, крест

Переключение режимов: пульт дистанционного управления, либо кнопка на корпусе

Напряжение: 12 или 24 В

(на выбор заказчика)

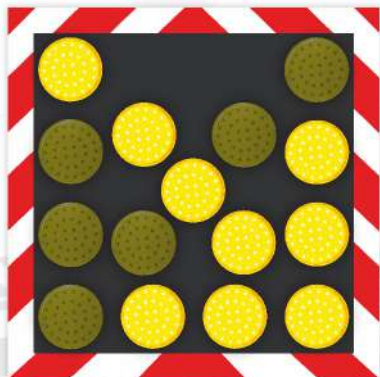
**ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СТРЕЛКИ
ИСС-3-200 СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ РАМКой**

15 мощных светодиодных ламп
Прочный и легкий корпус из алюминиевого
композитного материала
Низкое энергопотребление
Повышенная видимость на дороге
Доставка по всей России

Параметры:

Диаметр светодиодных ламп: 200 мм

Габаритные размеры: 1040x1040мм

(Габаритные размеры могут быть изменены под потребности заказчика.
Например, можно увеличить ширину светоотражающей рамки, увеличить
промежуток между лампами или увеличить/уменьшить диаметр ламп.)

Цвет светодиодов: желтый

(по желанию заказчика можно сделать красного либо белого цвета)

Вес: 14 кг

Режимы работы: стрелка влево, стрелка вправо,
попеременное включение стрелок влево и вправо, крест

Переключение режимов: пульт дистанционного управления,
либо кнопка на корпусе

Напряжение: 12 или 24 В

(на выбор заказчика)

**ИМПУЛЬСНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЗЫ
ИСЛ-200 И ИСЛ-300**

Комплект из 2 линз диаметром 200 или 300мм
Яркие светодиоды
Низкое энергопотребление
Ударопрочное защитное стекло
Кронштейн из металла 3мм с порошковой окраской

Технические характеристики ИСЛ-200

Габаритные размеры: 350x200x100мм

Диаметр линзы: 200мм

Напряжение: 12/24 В

Мощность: 10Вт

Кронштейн: Металл 3мм, порошковая окраска

Корпус линзы: Ударопрочный пластик

Степень влагозащиты: IP 67

Режим работы: Импульсный (моргают)

Технические характеристики ИСЛ-300

Габаритные размеры: 450x300x120мм

Диаметр линзы: 300мм

Напряжение: 12/24 В


Мощность: 20Вт

Кронштейн: Металл 3мм, порошковая окраска

Корпус линзы: Ударопрочный пластик

Степень влагозащиты: IP 67

Режим работы: Импульсный (моргают)

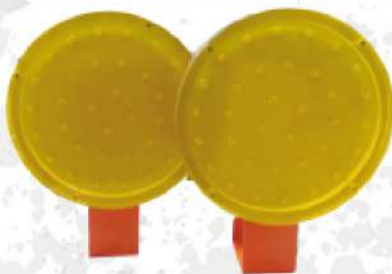

Изготовление импульсных передвижных заградительных знаков - одно из основных направлений нашей компании!



Удобная, мобильная установка.
Быстрый монтаж на объекте. Доставка по всей России!

Передвижные заградительные знаки используются для ограждения места проведения работ и обозначения направления объезда. Заградительные знаки с мигающей стрелкой рекомендуется устанавливать на автомагистралях, на участке дорог со сложными дорожными условиями и плохой видимостью, в местах производства работ повышенной сложности и участках с большой концентрацией ДТП. Мобильные светодиодные заградительные знаки рекомендуется устанавливать на расстоянии 10-12м до начала места проведения работ.





Передвижная заградительная система, изготовленная компанией «РусДорЗнак» имеет ряд преимуществ:

- **Долговечность.** Наши заградительные знаки изготовлены из высококачественных материалов, световозвращающая пленка дополнительно покрыта слоем ламината, который защищает от механического воздействия и воздействия ультрафиолета (долго не выгорают). Световые элементы сделаны с использованием хороших светодиодов с очень высоким сроком службы.
- **Яркость.** При изготовлении световых элементов используются мощные светодиоды, что делает знак хорошо видимым на большом расстоянии.
- **Яркие, не бьющиеся стробоскопы.** На наших знаках система стрелок состоит из стробоскопов выполненных по собственной новейшей технологии. Стробоскопы выполнены из монолитного небьющегося поликарбоната 10мм. Даже при падении знака, световые элементы останутся целыми.
- **Мобильность.** Передвижная заградительная система легко складывается, что делает ее очень удобной при транспортировке.
- **Быстрый монтаж.** Конструкция передвижного заградительного знака позволяет смонтировать его на объекте за несколько минут.



Все светодиодные ограждения оснащены яркими мигающими стробоскопами, выполненными по новейшей разработанной нами технологии, которые еще сильнее привлекают внимание водителей и делают наши заградительные знаки более заметными на дороге.






Размер: 1700x2500мм

Каркас: профильная труба 40x20мм,
оцинкованный металл 1 мм
Световозвращающая пленка
типа Б с высоким коэффициентом
световозвращения

Напряжение: 12/24 вольт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

3 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 250мм
Светодиодный дорожный знак 1.25 «Дорожные работы»
900мм
**Светодиодный дорожный знак 4.2.1/2 «Объезд
препятствия слева/справа»** диаметром 700мм
2 комплекта креплений с возможностью установить знак
как стрелкой влево, так и вправо.
Блок управления и кабель длиной 5м
(с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батарее)

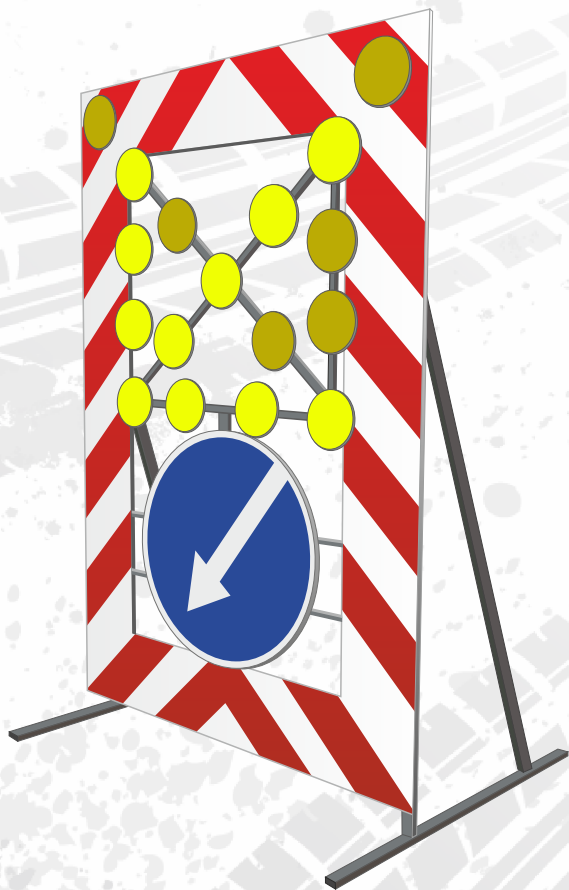

Размер: 1700x2500мм


Каркас: профильная труба 40x20мм,
оцинкованный металл 1 мм
Световозвращающая пленка типа Б
с высоким коэффициентом
световозвращения

Напряжение: 12/24 вольт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 250мм
Комплект импульсных мигающих стрелок, состоящий из 15
мощных светодиодных стробоскопов диаметром 150мм
Дорожный знак 4.2.1/2 «Объезд препятствия слева/справа
диаметром 900мм.
2 комплекта креплений с возможностью установить знак как
стрелкой влево, так и вправо.
Блок управления и кабель длиной 5м
(с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батарее)



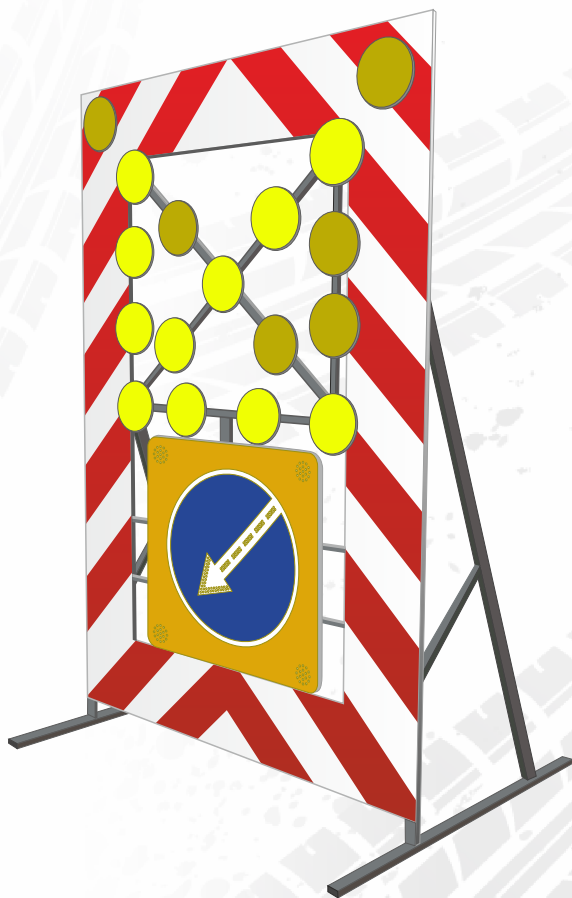

Размер: 1700x2500мм

Каркас: профильная труба 40x20мм, оцинкованный металл 1 мм
Световозвращающая пленка типа Б с высоким коэффициентом световозвращения

Напряжение: 12/24 вольт

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 ярких светодиодных стробоскопа диаметром 250мм
Комплект импульсных мигающих стрелок, состоящий из 15 мощных светодиодных стробоскопов диаметром 150мм
Дорожный знак 4.2.1/2 «Объезд препятствия слева/справа диаметром 700мм на щите с желтым фоном 900x900мм.
2 комплекта креплений с возможностью установить знак как стрелкой влево, так и вправо.
Блок управления и кабель длиной 5м (с зажимами на конце для удобства монтажа к аккумуляторной батарее)



По вашему желанию мы можем разработать для Вас индивидуальную модификацию передвижных заградительных знаков!



Фонари сигнальные — элементы сигнального освещения, предназначенные для обозначения зоны дорожно-ремонтных и строительных работ. Преимущественно их используют для предупреждения о потенциальной опасности и размещают по всему периметру огораживаемого участка. Фонари сигнальные светодиодные отличаются ярким свечением, низким энергопотреблением и высокими эксплуатационными свойствами благодаря защищенному противоударному корпусу.



ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 12

Материал: пластик
Длина: 110 мм
Диаметр: 85 мм
Питание: 12 В
Источник света: красный светодиод
Потребляемая мощность: 0,25 Вт
Класс защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С



ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 12 ГОСТ

Материал: УФ стабилизированный пластик
Диаметр: 150 мм
Соответствует: ГОСТ 32758-2014
Питание: 12 В
Источник света: красный светодиод
Потребляемая мощность: 0,25 Вт
Класс защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С



ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 30

Материал: пластик
Длина: 100 мм
Диаметр плафона: 45 мм
Предназначение: для установки в конусы, барьеры, сигнальные вежи
Питание: 2 батарейки AAA, входят в комплект
Источник света: светодиод
Автономная работа: 15-20 дней (от 2 батареек, в уличных условиях)
Класс защиты: IP 54
Диапазон рабочих температур: от -40 °С до +50 °С





ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ ФС 4.1

Материал: пластик
Диаметр: 240 мм
Диаметр плафона: 80 мм
Предназначение: для установки в конусы, барьеры, сигнальные вежи
Питание: 3 батарейки типа LR14, входят в комплект
Источник света: светодиод
Включение/выключение: принудительное (ручное)
Класс защиты: IP 56
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C



ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ НСП 03

Материал: пластик
Длина: 210 мм
Диаметр плафона: 150 мм
Питание: 220 В
Источник света: лампа накаливания с мощностью не более 60 Вт
Тип патрона: E27
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C



ГИРЛЯНДА ИЗ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ

Описание: сигнальная аварийная гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС 12. Если один из фонарей перегорит, остальные продолжат работать. Гирлянда применяется в темное время суток для указания мест проведения дорожно-ремонтных или строительных работ на проезжей части.
Режим свечения: постоянный
Класс защиты: IP 54
Комплектация: гирлянда, концевой фонарь, "хвост" для подключения (5 метров)



ГИРЛЯНДА ИЗ СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ ФС 12 ГОСТ

Описание: гирлянда состоит из параллельно подключенных фонарей типа ФС 12 ГОСТ.



- Изготавливаются из эластичного полиуретана, благодаря чему изделия отличаются прочностью и упругостью.
- Устойчивы к воздействию осадков, УФ-лучей, моющих средств, реагентов, растворителей, что гарантирует долгий срок эксплуатации.
- Пригодны для использования во всех климатических зонах РФ.
- При наезде автомобиля столбик сгибается и не наносит серьёзных повреждений.
- Выполнены в контрастном цвете и оснащены световозвращающими элементами, что обеспечивает хорошую видимость в любое время суток.
- Быстрый монтаж/демонтаж делает возможными использование столбиков как в качестве постоянного, так и временного ограждения.



С1 СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ тип С1О-КД1КБР1

СТО 42476142-001-2018
ГОСТ 32843-2014, соответствует ГОСТ Р50970-2011
Сертифицирован по ТР ТС 014/2011
Размеры: 1500 x 120 x 80 мм
Упаковка: 12 шт.
Вес упаковки: 12 кг
Объём упаковки: 0,16 м³

С2 СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ тип С2О-КД1КБР1

СТО 42476142-001-2018
ГОСТ 32843-2014, соответствует ГОСТ Р50970-2011
Сертифицирован по ТР ТС 014/2011
Размеры: 800 x 120 x 80 мм
Упаковка: 12 шт.
Вес упаковки: 8 кг
Объём упаковки: 0,09 м³

С3 СТОЛБИК СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ тип С3О-КД1КБР1

СТО 42476142-001-2018
ГОСТ 32843-2014
Сертифицирован по ТР ТС 014/2011
Размеры: 1300 x 120 профиль ДУГА, гибкий
Упаковка: 10 шт.
Вес упаковки: 4 кг
Объём упаковки: 0,01 м³

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного ориентирования.

Обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств.



2.1.1



2.1.2



2.1.3



2.1.4



2.1.5



2.1.6



2.1.7



2.1.8



2.1.9

ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЗНАКИ 2.1.1-2.1.3

Материал: оцинкованный металл 0,8 мм.
Светоотражающая пленка по ГОСТ Р 52290-2004

Основание знака имеет два универсальных крепления из оцинкованного металла 2 мм.

Отбортовка: двойная/без отбортовки (на выбор)

Размеры: 1300x300 мм; 1250x250 мм.
Также возможны индивидуальные размеры

ЧЕРНО-ЖЕЛТАЯ ЗНАКИ 2.1.4-2.1.6

Материал: оцинкованный металл 0,8 мм.
Светоотражающая пленка по ГОСТ Р 52290-2004

Основание знака имеет два универсальных крепления из оцинкованного металла 2 мм.

Отбортовка: двойная/без отбортовки (на выбор)

Размеры: 1300x300 мм; 1250x250 мм.
Также возможны индивидуальные размеры

КРАСНО-БЕЛАЯ ЗНАКИ 2.1.7-2.1.9

Материал: оцинкованный металл 0,8 мм.
Светоотражающая пленка по ГОСТ Р 52290-2004

Основание знака имеет два универсальных крепления из оцинкованного металла 2 мм.

Отбортовка: двойная/без отбортовки (на выбор)

Размеры: 1300x300 мм; 1250x250 мм.
Также возможны индивидуальные размеры

- Изготавливаются из высококачественного сырья в полном соответствии с требованиями ГОСТ, что гарантирует долгий срок эксплуатации.
- На поверхности лежачего полицейского есть специальный протектор, предназначенный для лучшего сцепления с колесами. Элементы соединяются по принципу «шип-паз», благодаря чему все части надежно сдерживают друг друга и образуют прочную конструкцию. Крепежные отверстия моделей «ИДН 900» и «ИДН 500» армированы влитыми металлическими шайбами. Нижняя часть лежачего полицейского имеет дренажную систему, которая предотвращает застой воды.
- Изделия оснащены световозвращающими элементами желтого цвета, которые обеспечивают хороший уровень видимости как днем, так и ночью.

ИДН 500

СРЕДНИЙ ЭЛЕМЕНТ

Длина: 500 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 60 мм
Вес: 15,8 кг
Анкеры: 8 шт

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Длина: 250 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 60 мм
Вес: 6 кг
Анкеры: 4 шт

ИДН 900

СРЕДНИЙ ЭЛЕМЕНТ

Длина: 900 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 58 мм
Вес: 28 кг
Анкеры: 8 шт

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Длина: 900 мм
Ширина: 250 мм
Высота: 58 мм
Вес: 10,5 кг
Анкеры: 4 шт

ИДН 350

СРЕДНИЙ ЭЛЕМЕНТ

Длина: 300 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 50 мм
Вес: 8,3 кг
Анкеры: 4 шт

КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ

Длина: 300 мм
Ширина: 250 мм
Высота: 50 мм
Вес: 3 кг
Анкеры: 2 шт

АНКЕРНЫЙ БОЛТ

Диаметр: 10 мм

Дорожный конус красного цвета со светоотражающей полосой может быть использован в качестве ограждения при проведении дорожных, строительных работ, для обозначения мест ДТП или аварийных участков дорог. Они имеют хорошо видимые полосы из белой или световозвращающей пленки. В темное время суток полосы из световозвращающей пленки отражают свет от фар автомобилей. Это существенно повышает безопасность на дорогах и позволяет избегать аварийные ситуации.


Высота 320 мм
КС 1.1

Дорожный конус без пленки

Вес 0,45 кг


Высота 320 мм
КС 1.3

Светоотражающая пленка

Вес 0,45 кг


Высота 520 мм
КС 2.5

Белая пленка и светоотражающая

Вес 0,75 кг


Высота 520 мм
КС 2.6

Белая пленка и светоотражающая с утяжелителем

Вес 2,5 кг


Высота 520 мм
КС 2.7

Светоотражающая пленка

Вес 0,75 кг


Высота 520 мм
КС 2.8

Светоотражающая пленка с утяжелителем

Вес 2,5 кг


Высота 750 мм
КС 3.5

Белая пленка 2 шт и светоотражающая 1 шт

Вес 1,5 кг


Высота 750 мм
КС 3.7

Светоотражающая пленка

Вес 1,5 кг


Высота 750 мм
КС 3.9

Белая пленка 2 шт и светоотражающая 1 шт с утяжелителем

Вес 3,3 кг


Высота 750 мм
КС 3.10

Светоотражающая пленка с утяжелителем

Вес 3,3 кг



Представляют собой пластиковое тело ограждения "Солдатык" (дорожная пластина), установленное на резиновую или пластиковую подставку. На тело "Солдатыка" нанесена разметка в виде полос (световозвращающая вертикальная разметка из пленки типа "Б"). Дорожное ограждение "Солдатык" также удобно использовать для организации парковок и обозначения мест ремонта.



ПЛАСТИКОВОЕ ДОРОЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ "СОЛДАТИК" НА РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ПОДСТАВКЕ, ОДНОСТОРОННИЙ, МАСКА ИЗ ПЛЕНКИ ТИПА Б

Габаритные размеры:

Длина: 300мм,
Ширина: 40мм,
Высота: 1100мм



ПЛАСТИКОВОЕ ДОРОЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ "СОЛДАТИК" НА РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ПОДСТАВКЕ, ДУХУСТОРОННИЙ, МАСКИ ИЗ ПЛЕНКИ ТИПА Б

Габаритные размеры:

Длина - 300мм,
Ширина - 40мм,
Высота - 1100мм



ПЛАСТИКОВОЕ ДОРОЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ "СОЛДАТИК" С УСТАНОВЛЕННЫМ СВЕТОДИОДНЫМ СИГНАЛЬНЫМ ФОНАРЕМ ФС41 РАБОТАЮЩИЙ В МИГАЮЩЕМ РЕЖИМЕ, НА ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ПОДСТАВКЕ С ОДНОСТОРОННЕЙ МАСКОЙ ИЗ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ

Габаритные размеры:

Длина: 300мм,
Ширина: 40мм,
Высота: 1100мм.
Питание фонаря: батарейки 2xAA



ДОРОЖНАЯ ПЛАСТИНА С ОСНОВАНИЕМ

(Светоотражающая пленка на выбор заказчика)

Ширина тела дорожной пластины: 230 мм

Высота дорожной пластины: 1250 мм

Высота тела дорожной пластины: 1100 мм


Металл: сталь

Стойка: профиль 40 мм x 40 мм

Основание: цельно-сварное перекрестие 90°, 400 мм x 400 мм

Вес: 5 кг





КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-1 ГОСТ 32866-2014

Катафот световозвращающий КД-1 ГОСТ 32866 для установки на столбики.
Катафот изготовлен из световозвращающей пленки класса II, III (Б, В)
Габаритные размеры: 40х100мм

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-2 ГОСТ 32866-2014

Катафот световозвращающий КД-2 ГОСТ 32866 для установки на столбики.
Катафот изготовлен из световозвращающей пленки класса II, III (Б, В)
Габаритные размеры: круг диаметром 70мм

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-5 32866-2014 в комплекте с крепежом

Катафот световозвращающий КД-2 ГОСТ 32866 для установки на столбики.
Катафот изготовлен из световозвращающей пленки класса II, III (Б, В)
Габаритные размеры: круг диаметром 70мм

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КД-3 ГОСТ 32866-2014 ДВУХСТОРОННИЙ БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ

Световозвращатель из специализированного пластика со световозвращающими катафотами
Габаритные размеры: 130х130х20мм, размер световозвращателя согласно ГОСТ 32866 (трапеция 121х89 h32мм)

КАТАФОТ РЕЗИНОВЫЙ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ КД-5P 50971-2011

Катафот резиновый световозвращающий КД-5P ГОСТ 50971-2011 для установки в дорожное ограждение барьерного типа 11-ДО ГОСТ 50971
Катафот изготовлен из резины.
Габаритные размеры: Размеры по ГОСТ 50971.

КАТАФОТ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КД-6 ГОСТ 32866-2014 ДВУХСТОРОННИЙ БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ

Катафот КД-6 (Сигнальный флажок для установки в дорожное ограждение барьерного типа 11-ДО).
Корпус имеет антикоррозийное цинковое покрытие.
Габаритные размеры: 100х200 мм, 200х400 мм
Тип пленки А, Б или В на выбор заказчика, односторонний или двухсторонний

Знаки и плакаты безопасности ГОСТ Р 12.4.026-2001, знаки пожарной безопасности НПБ-160-97 с соблюдением всех необходимых стандартов.

Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными и групповыми. Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.



**ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**



**ЭВАКУАЦИОННЫЕ
ЗНАКИ**



**ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО
И САНИТАРНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ**



**УКАЗАТЕЛЬНЫЕ
ЗНАКИ**



**ЗАПРЕЩАЮЩИЕ
ЗНАКИ**



**ЗНАКИ
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ**



**ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ЗНАКИ**



**ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ
ЗНАКИ**

Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками. Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.

Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть:

-  несветящимися;
-  световозвращающими;
-  фотолюминесцентными.

Размеры знаков безопасности определяются, исходя из расстояния, с которого тот или иной знак должны распознаваться.

- Благодаря ярко-желтому цвету буферы хорошо заметны на дороге.
- Буфер имеет специальное отверстие для заполнения водой, песком или резиновой крошкой.
- Изделия устойчивы к воздействиям внешней среды и УФ-лучей.
- Рабочий диапазон температур от -30С до +40С.
- Возможно дополнение светоотражающими элементами или дорожными знаками.
- Может использоваться во всех климатических зонах РФ.
- Обладают небольшим весом и легко транспортируются.

БО-1200

Длина: 920 мм
Ширина: 1200 мм
Высота: 1250 мм
Вес: 50 кг

БО-1050

Длина: 950 мм
Ширина: 1050 мм
Высота: 1200 мм
Вес: 50 кг

БО-1350

Длина: 1350 мм
Ширина: 1350 мм
Высота: 1350 мм
Вес: 50 кг

БО

Длина: 1325 мм
Ширина: 1115 мм
Высота: 1230 мм
Вес: 50 кг



Барьеры водоналивные

- Благодаря контрастным цветам хорошо заметны на дороге.
- Производятся из полиэтилена высокой плотности, устойчивого к перепадам температур.
- Водоналивные барьеры имеют небольшой вес, что позволяет их с легкостью перемещать.
- При необходимости могут заполняться жидкими растворами, водой или песком.
- Не деформируются и не трескаются при легких столкновениях с автотранспортом.
- Удобная конструкция барьеров позволяет легко и компактно их складывать.




БАРЬЕР ДОРОЖНЫЙ

Длина: 1200 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 10 кг
Цвет: красный, белый

Длина: 1500 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 10 кг
Цвет: красный, белый

Длина: 2000 мм
Ширина: 500 мм
Высота: 750 мм
Вес: 16 кг
Цвет: красный, белый



ЗНАК «ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА НА МЕСТНОСТИ»

Размер 450х600мм

Устанавливают для привязки газопровода к местности, обозначения охранной зоны, наименования газопровода, местоположения его оси и номера телефона Филиала ЭО, на поворотах газопровода, подводных переходах, пересечениях с дорогами и другими коммуникациями.



ЗНАК «ОСТОРОЖНО ГАЗОПРОВОД»

Треугольник 710 мм

Устанавливают на границах полосы отчуждения в местах пересечения газопровода с автомобильными, железными дорогами, водными путями, в местах воздушных переходов газопроводов через естественные и искусственные препятствия (по обе стороны), а также в местах входа и выхода газопровода с территорий промплощадок КС, ГРС, ГИС на расстоянии 50 м от ограждения.



ЗНАК «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА», ДОПОЛНЕНИЕ К ЗНАКУ «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»

Круг 700 мм, 350х700 мм

Устанавливают с обеих сторон дороги в местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами владельцы дорог по обращению организации, эксплуатирующей газопроводы.



ЗНАК «ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ»

700х350 мм

Устанавливают на трассе газопровода для закрепления границ зон обслуживания газопровода между Филиалами ЭО, а также между ЭО.



ЗНАК «ГАЗОПРОВОД. ПЕРЕЕЗД ЗАПРЕЩЕН»

Круг 700 мм

Устанавливают в местах неорганизованных переездов через газопроводы. Диаметр знака должен соответствовать дорожным знакам.



ЗНАК «ГАЗ! ВХОД ЗАПРЕЩЕН»

Круг 560 мм


Устанавливают на ограждениях мест входа и выхода газопровода из земли, крановых узлов, узлов приема – запуска ВТУ, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата.



ЗНАК «ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И КУРИТЬ»

Круг 560 мм

Устанавливают в местах входа и выхода газопровода из земли, на ограждениях крановых узлов, узлов приема – пуска очистных устройств, конденсатосборников, узлов сбора и утилизации конденсата, аварийного сбора конденсата.



ЗНАК «ОСТОРОЖНО! ГАЗ», ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА, ДОПОЛНЕНИЕ К ЗНАКУ «ОСТОРОЖНО! ГАЗ»

Треугольник 450 мм, 500х250 мм

Устанавливают на местах утечки газа и в зонах загазованности атмосферы.



8 (8452) 53-70-71



rusdorznak@mail.ru



rusdorznak.ru



г. Саратов, ул. Гвардейская 2А стр.1